

Les trois modèles développés par ROQ pour réaliser les pré-séchages **fonctionnent tous en synchronie avec les machines d'impression**. Ils présentent différents niveaux technologiques et des configurations pour **pouvoir répondre à tous les travaux** réalisés dans les machines ROQ.

roqdry

roqdry  
eco

roqdry  
moby

roqdry  
evolution




- Panneau de contrôle qui règle le temps, la température et la zone de pré-séchage
- Transmission de chaleur par convection et radiation

- Panneau de contrôle qui règle le temps, la température et la zone de pré-séchage
- Transmission de chaleur par convection et radiation
- Approprié pour travailler avec de grandes surfaces d'impression

ROQDRY ECO	3000 S	9000 M	14400 XL	18000 XL+	20400 2XL	25500 3XL
aire de séchage (mm <sup>2</sup> )	200x200 / 8"x8"	400x500 / 16"x20"	500x700 / 20"x28"	600x800 / 24"x31"	700x1000 / 28"x39"	800x1100 / 31"x43"
alimentation (VAC)	1x230   3x230   3x400					
puissance (kVA)	3	9	14.4	18	20.4	25.5
puissance/aire (W/cm <sup>2</sup> )	7.14	5	4.11	3.7	2.91	2.89
lampes	6 x 500W	9 x 1000W	12 x 1200W	15 x 1200W	24 x 850W	30 x 850W
prise (32A ou 63A)	32 (400V)		32 (400V)   63 (230V)			
longueur totale (mm <sup>2</sup> )	800 / 2.6'	820 / 2.7'	1040 / 3.4'	1040 / 3.4'	1400 / 4.6'	1450 / 4.8'
hauteur totale (mm <sup>2</sup> )	1150 / 3.77'					
largeur totale (mm <sup>2</sup> )	300 / 1'	530 / 1.7'	620 / 2'	720 / 2.4'	830 / 2.7'	910 / 3'

ROQDRY MOBY	20250 4XL
aire de séchage (mm <sup>2</sup> )	1020 x 304 / 40" x 12" + cours*
alimentation (VAC)	3 x 230   3x 400
puissance (kVA)	20.25
prise (32A ou 63A)	32 (400V)   63 (230V)
longueur totale (mm <sup>2</sup> )	1700 / 5.6'
hauteur totale (mm <sup>2</sup> )	1400 / 4.6'
largeur totale (mm <sup>2</sup> )	1125 / 3.7'

\* cours avec 1100mm.

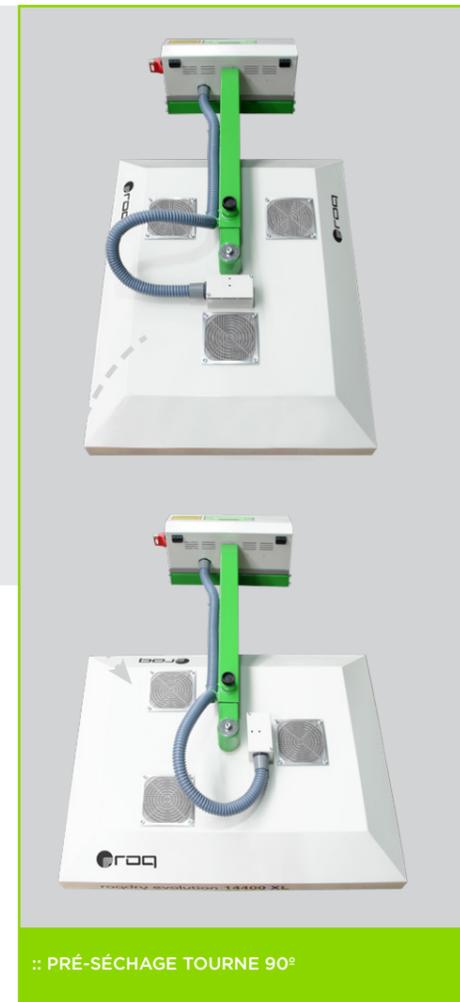

:: PRÉ-SÉCHAGE TOURNE 90°



- Panneau de contrôle qui règle le temps, la température et la zone de pré-séchage
- Transmission de chaleur par convection et radiation
- L'unité de pré-séchage tourne 90°, rendant ce modèle extrêmement versatile
- Sonde de température



ROQDRY EVOLUTION	12100 L	14400 XL	18000 XL+	20400 2XL	25500 3XL	25500 4XL
aire de séchage (mm <sup>2</sup> )	450x550 / 18"x22"	500x700 / 20"x28"	600x800 / 24"x31"	700x1000 / 28"x39"	800x1100 / 31"x43"	900x1100 / 35"x43"
alimentation (VAC)	1x220   3x230   3x400	3x230   3x400	1x200   3x230   3x400	3x230   3x400		
puissance (kVA)	12.1	14.4	18	20.4	25.5	25.5
puissance/aire (W/cm <sup>2</sup> )	4.3	4.11	3.7	2.91	2.89	2.58
lampes	11 x 1100W	12 x 1200W	15 x 1200W	24 x 850W	30 x 850W	30 x 850W
prise (32A ou 63A)	32 (400V)   63 (230V)					
longueur totale (mm <sup>2</sup> )	1020 / 3.4'	1200 / 4'	1300 / 4.3'	1400 / 4.6'	1500 / 4.9'	1500 / 4.9'
hauteur totale (mm <sup>2</sup> )	1150 / 3.8'					
largeur totale (mm <sup>2</sup> )	550 / 1.8'	650 / 2.1'	705 / 2.3'	810 / 2.7'	910 / 3'	1000 / 3.3'